



音络科技音频、视频会议设备概览

Content

一、八爪鱼系列		二、全向麦系列		三、视频会议系列	
序号	型号	序号	型号	序号	型号
1	PSTN 基本型	1	I-15	1	I-65
2	PSTN 标准型	2	I-20	2	I-1208
3	PSTN 扩展型	3	I-21	3	I-1200
4	PSTN 总裁标准型	4	I-25	4	I-1300
5	PSTN 总裁扩展型	5	I-30	5	I-1200S
6	PSTN MEET 标准型	6	I-30W	6	I-2300
7	PSTN MEET 扩展型	7	I-32W	7	I-1600
8	PSTN MIX 标准型	8	I-32W-C	8	I-1610
9	PSTN MIX 扩展型	9	BT-30W		
10	PSTN Plus 标准型	10	DAS-400		
11	PSTN Plus 扩展型	11	DAS-500		
12	PSTN USB2 标准型	12	DAS-600		
13	PSTN USB2 扩展型	13	I-30W Plus		
14	PSTN-26 手柄型	14	DAS-400 PLUS		
		15	DAS-500 PLUS		
		16	DAS-600 PLUS		
		17	USB 标准型		
		18	USB 扩展型		
		19	USB 总裁标准型		
		20	USB 总裁扩展型		
		21	I-33W		
		22	I-50		


AUCTOPUS™ 八爪鱼系列

AUCTOPUS PSTN 基本型



PSTN 标准型会议电话是一款基于 PSTN 模拟信号的会议电话，适用于会议室面积大约在 20-30 平米，与会人员约 14 人的中小型会议。

- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消技术
- 全双工通话技术
- 动态降噪
- 3m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮
- 国际 UL94V-0 防火环保材料
- 支持三方通话

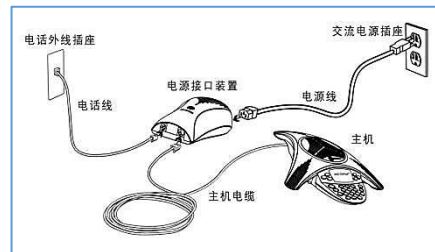


AUCTOPUS PSTN 标准型



PSTN 标准型会议电话是一款基于 PSTN 模拟信号，具备背光 LCD 显示屏的会议电话，适用于会议室面积大约在 20-30 平米，与会人员约 14 人的中小型会议。

- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消技术
- 全双工通话技术
- 动态降噪
- 3m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮
- 国际 UL94V-0 防火环保材料
- 支持三方通话

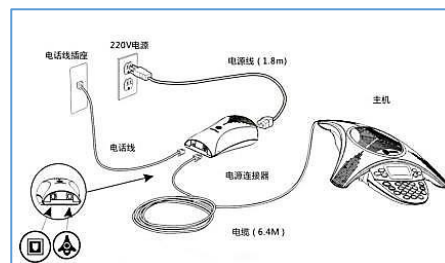

AUCTOPUS PSTN 扩展型




PSTN 标准型会议电话是一款基于 PSTN 模拟信号，具备背光 LCD 显示屏和扩展麦克风的会议电话，适用于会议室面积大约在 20-30 平米，与会人员约 14 人的中小型会议。

功能特色：

- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消技术
- 全双工通话技术
- 动态降噪
- 3+2m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮
- 国际 UL94V-0 防火环保材料

支持三方通话

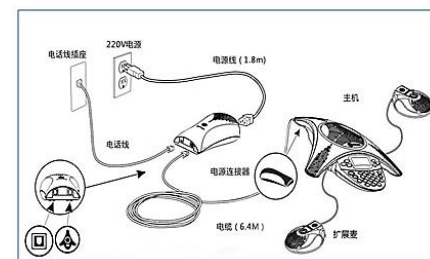

AUCTOPUS PSTN 总裁标准型



这是一款基于模拟信号的会议电话，在 PSTN 标准型的基础上配置 6.5mm 音频接口，可外接有源音箱，适用于中大规模的会议室。


- 可外接音箱
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术
- 动态降噪
- 3m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮
- 支持三方通话

AUCTOPUS PSTN 总裁扩展型

这是一款基于模拟信号的会议电话，在 PSTN 标准型的基础上配置 6.5mm 音频接口和 2 个扩展麦克风，可外接有源音箱，适用于中大规模的会议室。



- 可外接音箱
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术
- 动态降噪
- 3+2m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮
- 支持三方通话

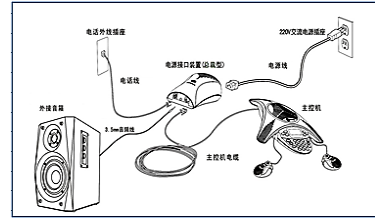

AUCTOPUS PSTN MEET 标准型

这款会议电话产品除了具有单独的普通电话功能和单独的 USB 网络电话功能外，还具有普通电话网端、电脑网络电话端和本机的三方会议电话互通功能。




- 三方互通
同时连接电脑网络和普通电话网络会议端
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术
- 动态降噪
- 3m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮
- 三方通话

AUCTOPUS PSTN MEET 扩展型

这款会议电话产品除了具有单独的普通电话功能和单独的 USB 网络电话功能外，还具有普通电话网端、电脑网络电话端和本机的三方会议电话互通功能。



- 三方互通
同时连接电脑网络和普通电话网络会议端，电脑网络端支持 Skype, MSN, Wechat 等即时通信软件音频
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术
- 动态降噪
- 3+2m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮
- 三方通话

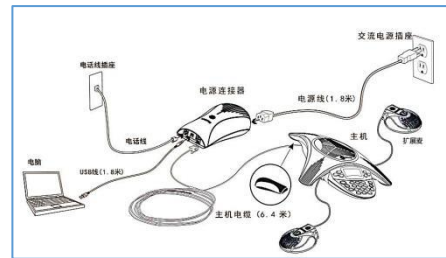


AUCTOPUS PSTN MIX 标准型

这是一款基于模拟信号的会议电话，支持音频终端扩音设备（调音台），适用于中大规模的异地会议通话。



- 支持外接调音台设备
- 实时扩音并同步至电话另一端
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术
- 动态降噪
- 3m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮
- 支持三方通话

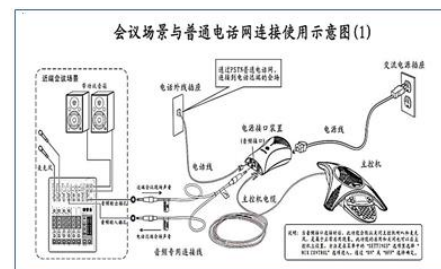


AUCTOPUS PSTN MIX 扩展型

这是一款基于模拟信号的会议电话，支持音频终端扩音设备（调音台），适用于中大规模的异地会议通话。



- 支持外接调音台设备
- 实时扩音并同步至电话另一端
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术
- 动态降噪
- 3+2m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮
- 支持三方通话

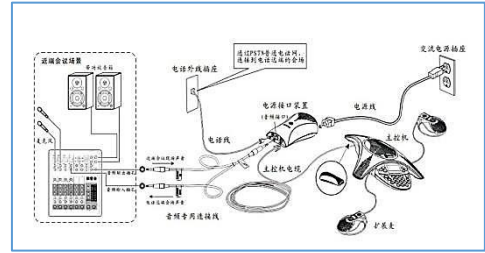


AUCTOPUS PSTN Plus 标准型

这是一款基于模拟信号的会议电话，支持 PSTN 模式通讯，接入 3.5mm 手机音频线后，支持手机通话音频。适用于中小型会议。



- 支持移动设备音频，如手机，平板等
- 实时扩音并同步至电话另一端
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术
- 动态降噪
- 3m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮

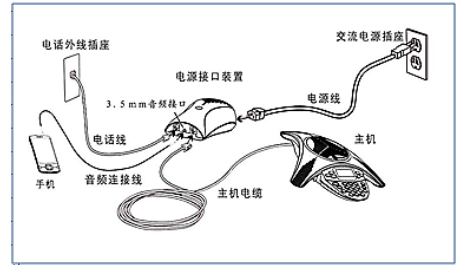


AUCTOPUS PSTN Plus 扩展型

这是一款基于模拟信号的会议电话，支持 PSTN 模式通讯，接入 3.5mm 手机音频线后，支持手机通话音频。适用于中小型会议。



- 支持移动设备音频，如手机，平板等
- 实时扩音并同步至电话另一端
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术
- 动态降噪

3+2m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮

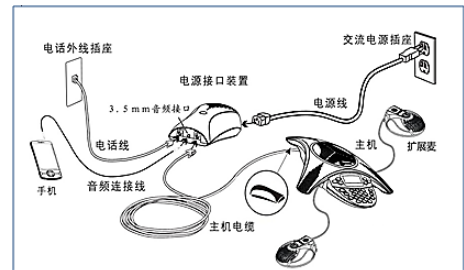


AUCTOPUS PSTN USB2 标准型

一款整合 USB 网络及模拟信号的会议电话，适用于会议室面积大约在 20-30 平米，与会人员约 14 人的中小型会议。



- 支持电脑端音视频
- 实时扩音并同步至电话另一端
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术
- 动态降噪

3m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮

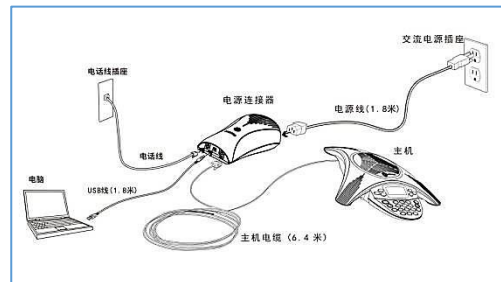


AUCTOPUS PSTN USB2 扩展型

一款整合 USB 网络及模拟信号的会议电话



- 支持电脑端音视频
- 实时扩音并同步至电话另一端
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术
- 动态降噪

3+2m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮

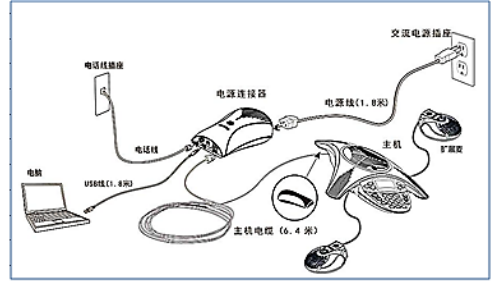


AUCTOPUS PSTN-26

一款基于模拟信号的会议电话，适用于与会人员约 2-6 人的小型会议。



- 手柄式电话机，手柄与免提可相互转换模式
- 来电显示
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消技术
- 全双工通话技术
- 动态降噪
- 1.5m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮
- 高体感工业设计
- 支持三方通话

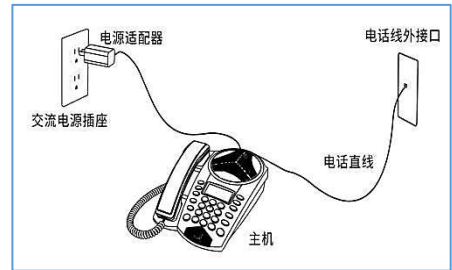


AUCTOPUS 全向麦系列

AUCTOPUS® USB I-15

一款基于互联网通信的网络会议电话，适合于 3-6 人的会议室和办公场所中使用



- 实时网络会议通话
支持如 Skype, QQ, Wechat 等通用即时软件
- 音络数字语音处理技术
- 3m 拾音半径
- 便携式外置麦克风和扬声器

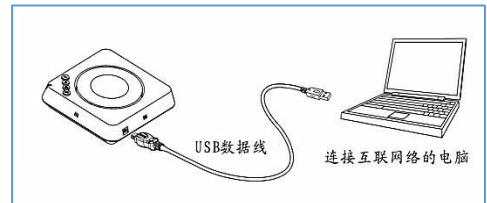

AUCTOPUS® USB I-20

一款基于 USB 和 3.5mm 音频线连接的网络会议电话



- 实时网络会议通话
支持如 Skype, QQ, Wechat 等通用即时软件
- 可外接移动设备音频，如手机，平板等
- 音络数字语音处理技术
- 3m 拾音半径
- 便携式外置麦克风和扬声器



AUCTOPUS® USB I-25



基于 USB 通信的网络会议电话，其内置三个麦克风，可根据需要自主选择拾音麦克风

- 互联网会议通话
支持电脑通信软件音频，如 Skype, QQ, Wechat 等即时通信软件
- 麦克风选择
自主选择拾音麦克风，拾音更准确
- 音络语音处理技术
- 便携式麦克风和扬声器
- 单独接听会议电话
接入 3.5mm 耳机，扬声器静音后，即可单独接听语音




AUCTOPUS® USB I-30



一款基于 USB 和 3.5mm 音频线连接的网络会议电话，可同时来连接三个会议终端

- 实时网络会议通话
支持如 Skype, QQ, Wechat 等通用即时软件
- 可外接移动设备音频，如手机，平板等
- 音络数字语音处理技术
- 三方会议
将手机和电脑通话的三方汇集到音络会议电话终端
- 3m 拾音半径
- 便携式外置麦克风和扬声器

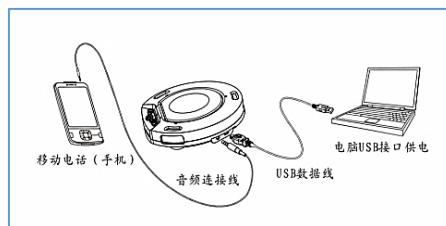

AUCTOPUS® USB BT-30W



一款基于 USB 和 Bluetooth 连接的网络会议电话，作为电脑或手机等智能移动设备的会议音频。

- 蓝牙电话会议
- 音络语音处理技术
- 便携式麦克风和扬声器
- 三方互通
- 支持电脑端和手机端软件音频通信，如 Skype, QQ, WeChat 等



将手机和电脑通话的会议三方汇集到 BT-30W 会议电话终端

AUCTOPUS® USB I-30w



一款基于 2.4G 无线连接的网络会议电话，将有源音箱与音频控制终端连接，可实时外放通话音频。

- 2.4G 无线连接
- 无线音频控制终端
- 音络语音处理技术
- 8h 续航时间
- 便携式麦克风和扬声器




AUCTOPUS® USB I-32w



一款基于互联网通信的 2.4G 无线全向麦会议电话，配合软件视频会议系统、大屏一体机视频系统、Skype、QQ 等视频或语音通讯系统适用，会议具备更高质量的音质体验，使会议更高效。

- 2.4G 无线连接会议通话
- 个人会议
- 音络第二代语音处理技术
- 8h 续航时间
- 便携式麦克风和扬声器

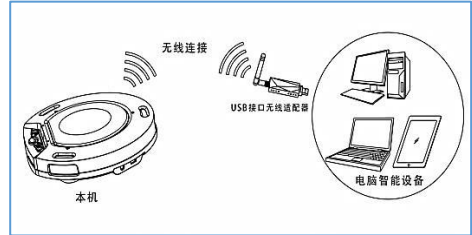


AUCTOPUS® USB I-32W-C



一款可以进行无线充电的，基于互联网通信的 2.4G 无线数字会议电话，配合软件视频会议系统、大屏一体机视频系统、Skype、QQ 等视频或语音通讯系统适用

- 2.4G 无线连接会议通话
- 个人会议
- 音络第二代语音处理技术
- 无线充电，8-10h 续航时间
- 便携式麦克风和扬声器

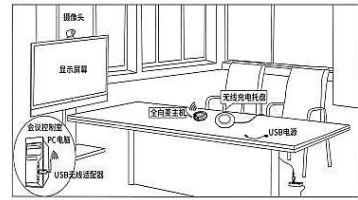

AUCTOPUS® USB 标准型



一款基于网络信号的会议电话，适用于会议室面积大约在 20-30 平米，与会人员约 14 人的中小型会议

- 支持网络视频、语音音频，如 Skype, QQ, Wechat 等即时通信软件
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术，双方同时交流无需间断
- 动态降噪，自动选择有利声源
- 3m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮




AUCTOPUS® USB 扩展型



一款基于 USB 连接的网络会议电话，配置 2 个外接麦克风的会议电话。

- 支持网络视频、语音音频，如 Skype, QQ, Wechat 等即时通信软件
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术，双方同时交流无需间断
- 动态降噪，自动选择有利声源
- 3+2m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮



AUCTOPUS® USB 总裁标准型



一款基于互联网通信的会议电话，在标准版的基础上配置外接音箱接口，适用于中大规模的会议室。

- 支持网络视频、语音音频，如 Skype, QQ, Wechat 等即时通信软件
- 支持外接有源音箱
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术，双方同时交流无需间断
- 动态降噪，自动选择有利声源
- 3m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮






AUCTOPUS® USB 总裁扩展型

一款基于互联网通信的会议电话，在标准版的基础上配置外接音箱接口和扩展麦克风，适用于中大规模的会议室。


- 支持网络视频、语音音频，如 Skype, QQ, Wechat 等即时通信软件
- 支持外接有源音箱
- 360° 高覆盖的智能拾音
- 256ms 回音抵消
- 全双工通话技术，双方同时交流无需间断
- 动态降噪，自动选择有利声源
- 3+2m 拾音半径，优质喇叭，声音洪亮

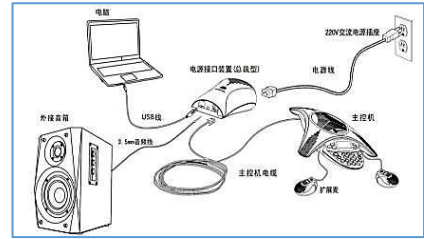

AUCTOPUS DAS-400

一款基于 USB 通信的网络会议电话，主机配置有源音箱接口和 2 个基于 2.4G 无线级联的全向麦克风，普遍应用于大型会议中。

- 支持外接有源音箱
- 支持电脑软件通信音频
- 可移动 2.4G 无线全向麦
- 音络语音处理技术
- 可选音频接头

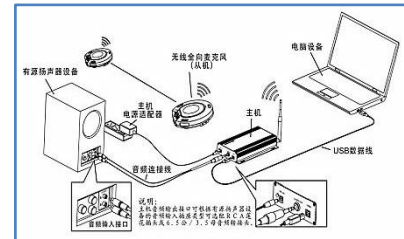


根据有源扬声器设备的音频输入插座类型选配合适的 RCA 莲花插头或 6.5mm(公)/3.5mm(母)音频转接头



AUCTOPUS DAS-500

一款基于 USB 通信的网络会议电话，主机配置有源音箱接口和 3 个基于 2.4G 无线级联的全向麦克风，普遍应用于大型会议中。

- 支持外接有源音箱
- 支持电脑软件通信音频
- 可移动 2.4G 无线全向麦
- 音络语音处理技术
- 可选音频接头

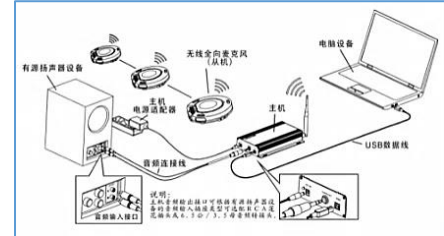


根据有源扬声器设备的音频输入插座类型选配合适的 RCA 莲花插头或 6.5mm(公)/3.5mm(母)音频转接头



AUCTOPUS DAS-600

一款基于 USB 通信的网络会议电话，主机配置有源音箱接口和 4 个基于 2.4G 无线级联的全向麦克风，普遍应用于大型会议中。

- 支持外接有源音箱
- 支持电脑软件通信音频
- 可移动 2.4G 无线全向麦
- 音络语音处理技术
- 单个麦克风拾音半径为 3m
- 可选音频接头

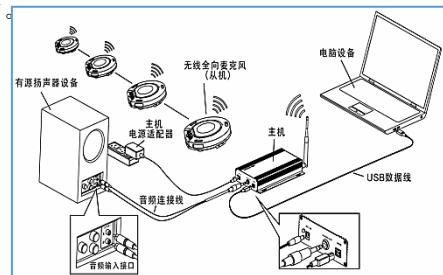


根据有源扬声器设备的音频输入插座类型选配合适的 RCA 莲花插头或 6.5mm(公)/3.5mm(母)音频转接头



AUCTOPUS I-21

一款基于 USB 连接的，集麦克风和扬声器于一体的会议电话


- 网络音频会议电话, 如 skype, QQ, Wechat 等
- AUCTIONUS 第二代语音处理技术
- 3m 拾音半径
- 便携式麦克风和扬声器



AUCTOPUS I-30W Plus

一款基于 2.4G 无线连接的网络会议电话，无线数字有源音箱与全向麦同时接收适配器信号，实时外放通话音频，会议布置更加简单、快速、高效，通讯效果更优秀。

- 2.4G 无线连接
- 兼容各大 SaaS 软件
如 Skype、ZOOM、QQ、Wechat 等实时网络会议电话音频
- 无线数字有源音箱
防磁设计，木制音箱
中音醇厚，低音强劲
高质感钢琴烤漆，久用不发黄
无线通讯方式，布置简单高效
- 音络语音处理技术
- 全向麦拾音距离为 3m,
- 扩音音量可达到 80dBA(0.5m)

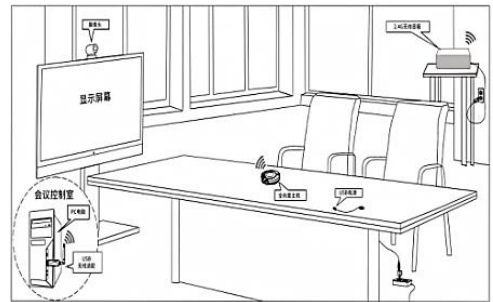

AUCTOPUS DAS 400/500 Plus

一款基于 USB 线连接的网络会议电话，无线数字有源音箱与 2-3 个全向麦同时接收适配器信号


- 2.4G 无线拾音
- 兼容各大 SaaS 软件, 如 Skype、ZOOM、QQ、Wechat 等
- 无线数字有源音箱
防磁设计，木制音箱
中音醇厚，低音强劲
高质感钢琴烤漆，久用不发黄
无线通讯方式，布置简单高效
- 音络语音处理技术
- 全向麦拾音距离为 3m



AUCTOPUS DAS 600 Plus

DAS 600 plus 是一款基于 USB 连接的网络会议硬件系统，数字有源音箱实时播放会议音频，配置的 4 个无线拾音麦克风使会议布置更加简单、快速、高效。

- 2.4G 无线拾音
- 兼容各大 SaaS 软件, 如 Skype、ZOOM、QQ、Wechat 等
- 无线数字有源音箱
防磁设计，木制音箱
中音醇厚，低音强劲
高质感钢琴烤漆，久用不发黄
无线通讯方式，布置简单高效
- 音络语音处理技术
- 全向麦拾音距离为 3m

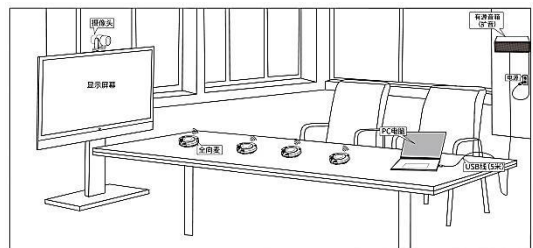




AUCTOPUS USB I-33W

一款基于 2.4G 无线通信的全向麦会议电话，配置 2 个相互独立工作的无线全向麦克风和 一个无线适配器。


- 二级级联全向麦
- 2.4G 无线连接会议电话
- 支持个人会议电话
- 256ms 回音抵消技术
- 全双工通话技术
- 动态降噪
- 3m 拾音半径
- 20 米 有效通信距离
- 无需驱动，即插即用

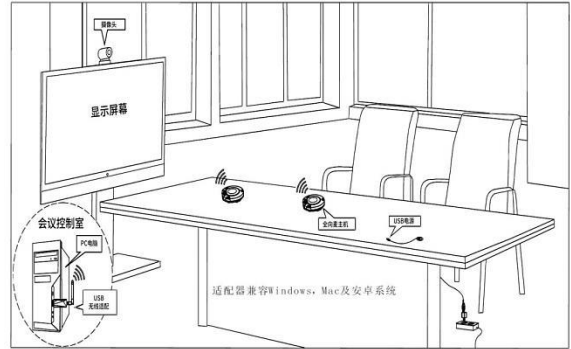

AUCTOPUS USB I-50

一款高清全向麦克风扬声器，采用触摸按键和 3D 手势麦克风控制，具备反向音量控制功能（USB HID）。

- 高清音频：16K 拾音，24K 放音
- 完全全双工
- 第三代音频算法
- 3D 手势麦克风控制
- USB-HID 反向音频控制
- 便携式麦克风扬声器
- 5 米拾音，3 米内无明显音质下降
- 瞬间最大值为 92dB (0.5m)
- 兼容常用视频会议软件

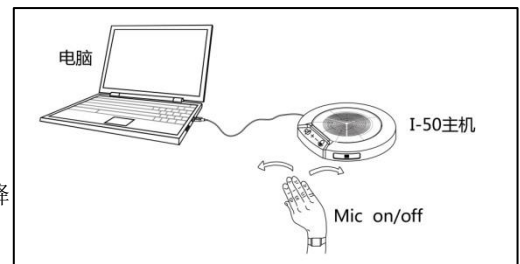


AUCTOPUS 视频会议系列



AUCTOPUS® I-65

一款集全向麦克风和广角摄像头于一体的会议电话，适用于 6-10 人的小型视频会议

- 1080P 高清摄像头
- 120° 广角拍摄，画面清晰流畅
- 镜头机械可调
- 镜头可上下小幅度调节，支持平角和仰角拍摄
- 音视频一体会议电话
- AUCTOPUS 第二代语音处理技术
- 3m 拾音半径，便携式麦克风和扬声器

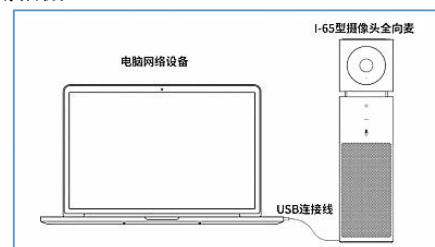




AUCTOPUS® I-1208

同时配置高清网络摄像头和分离式 2.4G 无线全向麦，摄像仪具备 1080p 画质及 120° 拍摄广角


- 1080P 高清视频，120° 广角拍摄
- 镜头机械可调
垂直可调节角度为-30° ~30° ；
水平可调节角度为-150° ~150°
- 网络视频语音会议
- 音络智能语音处理技术
- 3m 拾音半径，即插即用，易操作
- 7-10h 续航时间

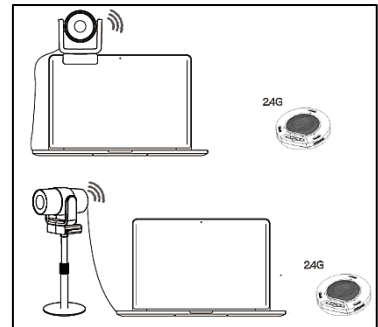

AUCTOPUS® I-1200

基于 USB2.0 连接，配置 1080P 高清摄像头，高清实时同步画面，视频图像清晰。


- 1080P 高清摄像头，120° 广角拍摄
- 镜头机械可调
垂直可调节角度为-30° ~30° ；
水平可调节角度为-150° ~150°
- MJPG@30Fps；YUV@5Fps
- 兼容通用网络视频，如 skype, QQ, Wechat 等
- 即插即用，无需驱动，即插即用
通用固定夹，适合多种显示设备

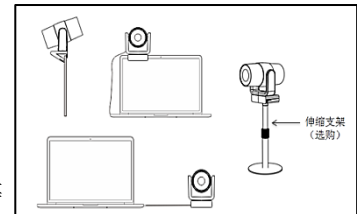

AUCTOPUS® I-1300

基于 USB3.0 连接，配置 1080P 高清摄像头为用户提供了高质量的互联网视频会议，高清实时同步画面，视频图像清晰。


- 1080P 高清摄像头，120° 广角拍摄
- 镜头机械可调
垂直可调节角度为-30° ~30° ；
水平可调节角度为-150° ~150°
- MJPG@30Fps；YUV@30Fps
- 兼容通用网络视频，如 skype, QQ, Wechat 等
- 即插即用，无需驱动，即插即用
通用固定夹，适合多种显示设备

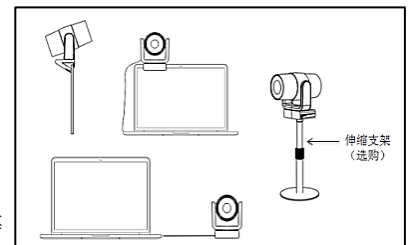

AUCTOPUS® I-1200S 智能吊装版

基于 USB2.0 连接，是一款具备 120° 广角和 1080P 的高清网络摄像头，支持壁装及吊装。吊装时，视频画面自动翻转 180° 回正，无需再使用复杂的软件调整拍摄角度。

- 智能图像旋转，吊挂摄像头时，视频画面自动回正
- 1080P 高清摄像头
120° 广角拍摄，画面清晰流畅
- 镜头机械可调
垂直可调节角度为-30° ~30° ；
水平可调节角度为-150° ~150°
- 兼容通用网络视频，如 skype, QQ, Wechat 等
- 多样安装配件，支持壁挂、吊挂及桌面固定夹
- 即插即用，易操作





AUCTOPUS® I-2300

一款配置多点手势触控 FHD 屏的会议电话，支持以太网/WIFI/Bluetooth 连接，同时支持外接视频及投屏设备，适用于中大型会议。

- 5.5 英寸 FHD 超高清显示屏
- 双核处理器及大存储
- AUCTOPUS 智能语音处理技术
- 支持 IP 会议电话
- 互联网会议电话
- 支持外接 USB 摄像头、HDMI
- SIP 版本/全向麦版本/中性版本/定制版本



AUCTOPUS® I-1600/1610

一款基于 USB 连接的高性能数字处理 (DSP) 云台摄像机，配置遥控器实现基本功能控制，同时支持 RS232、RS422 远端控制。

- 高清摄像头，3 倍(1600)，10 倍光学变焦(1600)
最高 210 万有效像素，可拍摄高分辨率图像，支持自动及手动聚焦
- 镜头可手动/自动调整，拍摄更灵活
垂直调节角度 $-30^{\circ} \sim 30^{\circ}$
水平调节角度 270°
最多可支持 200 个预置位
- 多功能红外遥控
- 支持多种串口通信 (1610)
RS-422 点对多主从控制 RS-232 点对点控制
- VISCA、PELCO 协议
- 便捷的固件升级方式
- 支持正装、倒装

