
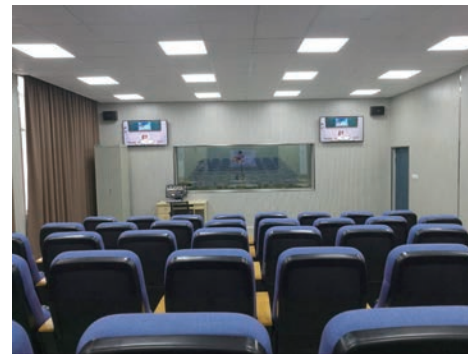


實績照片

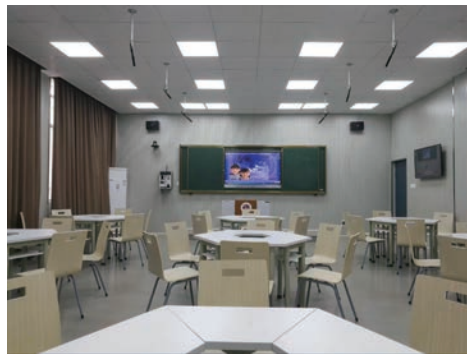

在線互動錄播主機 KZ-VC6000

具有本地視訊互動過程錄影功能；支援Off-Line離線錄影功能，錄影採多流畫面錄製，回放時可依需求選擇不同版面呈現播放效果，並選擇一特定版型輸出單一錄影檔案（*.mp4或*.mov格式）。可快捷鍵立即撥號，透過乙太網路或 USB 進行軟體更新，設定螢幕保護程式與自動關機模式及上電自動開機模式，前面板具有 USB2.0 x 2 插孔（可接入滑鼠或USB隨身碟），Online 軟體（Mac和Windows授權版具桌面分享功能）及app（iOS和Android免費版），可安裝於裝置中與主機連線視訊互動；Online Player（Windows版播放軟件）可將錄影檔案直接於電腦或筆電播放，或將錄影檔案轉成 .mov 或 .mp4 格式，WebControl（網頁控制工具）可以遠端監看和操作主機與鏡頭、更新軟體、解決即時問題、匯出通訊錄、SnapShot 螢幕快照功能、Group Calling 群組撥號及網路時間校正（NTP）等功能。

虛擬遙控器

可快速撥號、版型切換、攝影機控制、以及教室設備控制。



攝影機控制 撥號連線 設備控制



網路控制

完整的網頁控制介面，可進行遠端操作



多點互動連線

內建6點連線、最多可8點連線



直播推流與錄影

內建RTMP直播推流
可推流至YouTube 或者控智研發的
MyCloud 多媒體資源管理平台




行動學習與會議


隨時可行動學習與會議，實現 BYOD



高清在線互動解決方案

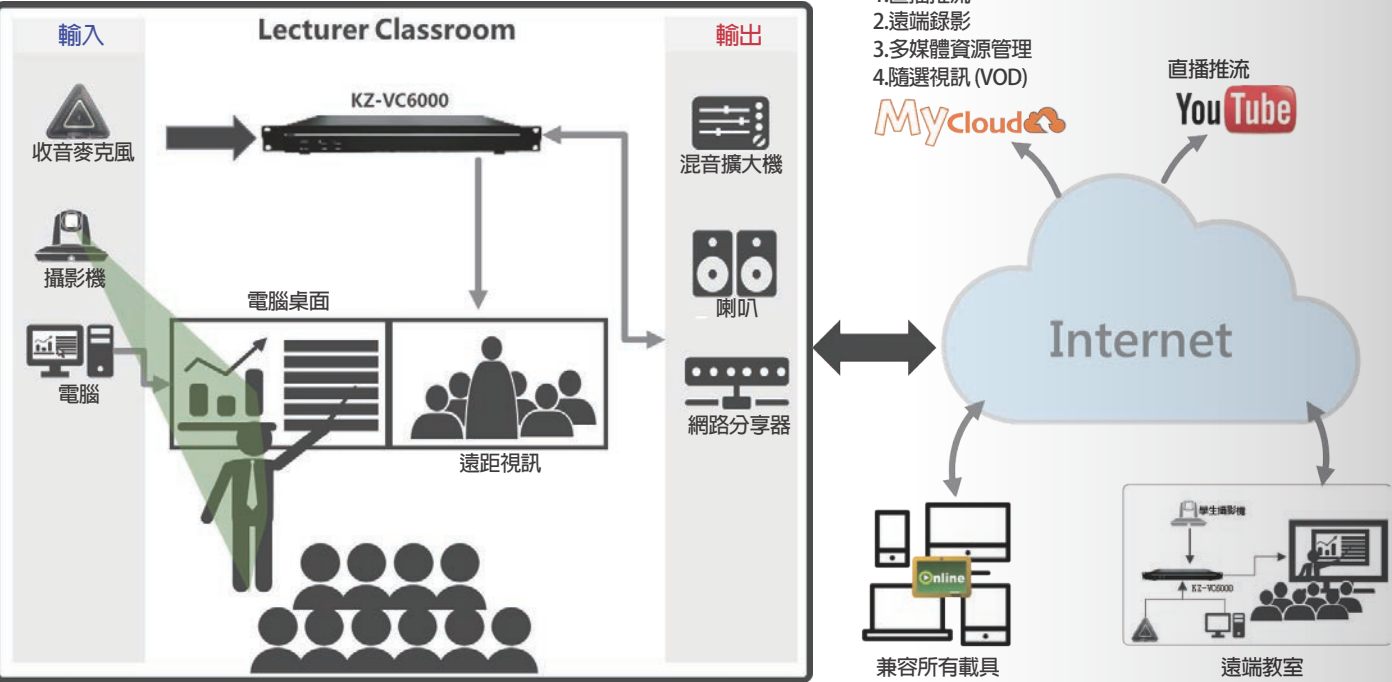

主機連線圖

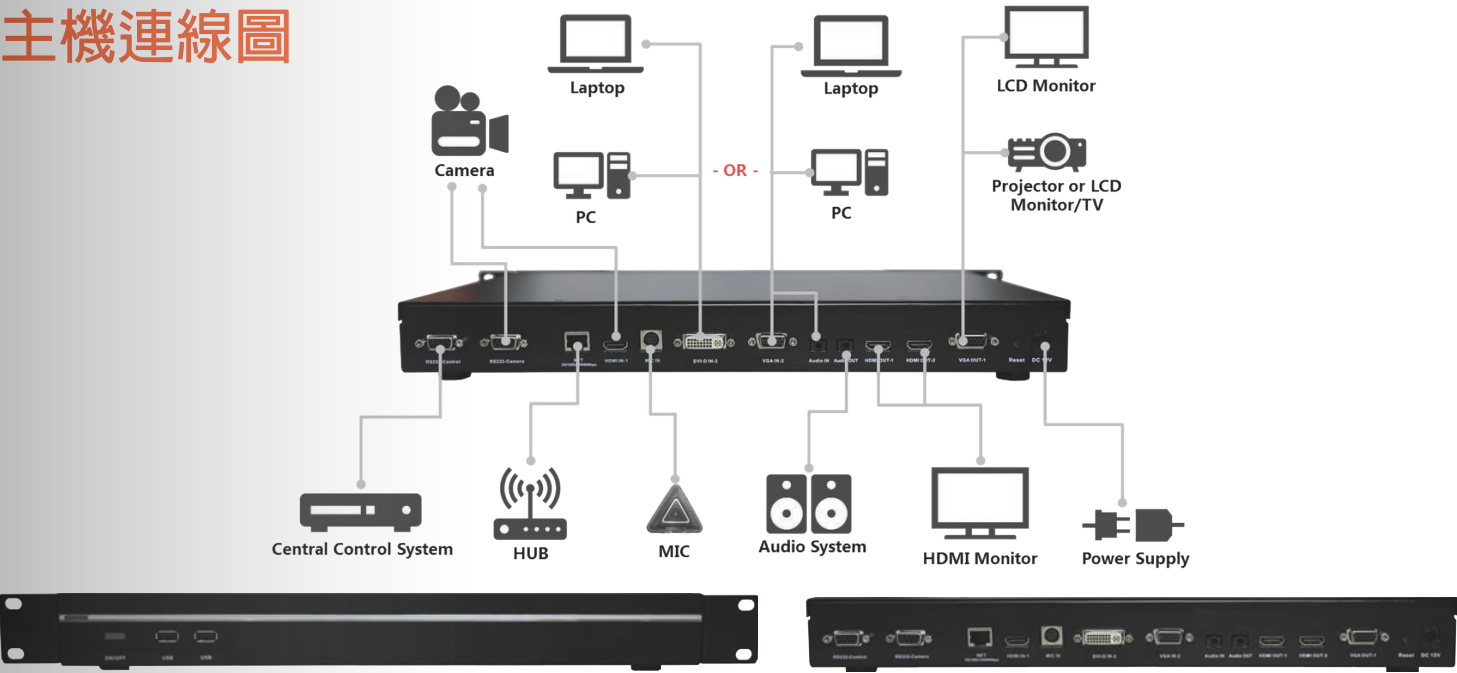

功能	KZ-VC6000規格參數
主機	6 點MCU錄播主機(可升級至8點MCU)
麥克風	Accu平面收音麥克風x1(可再選購串接至最多4組Accu平面收音麥克風)
網路通訊規格	支援 H.323 協定、SIP 標準、SIP TLS、手動頻寬設定、連線頻寬 64Kbps~4Mbps、RJ45 網路孔
安全性	AES 加密功能；可設定密碼加密進行系統設定與遠端管理
使用者介面功能	支援單 / 雙螢幕顯示、階層式選單、會議中顯示對方站點名稱、22 個多國語言使用者介面
視訊壓縮格式功能	支援 H.264BP, H.264 HP, H.263+, H.263, H.261 同步視訊分享
支援會議影像解析度	FHD1080p (1920x1080)、HD720p (1280x720)、SD480p (848x480)、4CIF (704x576)、CIF (352x288)、SIF (352x240)、所有解析度為 30fps
同步分享影像解析度	HD1080p (1920x1080)、WSXGA+ (1680x1050)、SXGA (1280x1024)、WXGA (1280x768)、HD720p (1280x720)、XGA (1024x768)、SVGA (800x600)、D1 (720x480)、VGA (640x480) 輸出解析度：HD1080p (1920x1080) 最高 30fps
直播流媒體協議	最多兩路 (People and Content) RTMP，視訊壓縮標準：H.264 HP/BP；視訊壓縮碼率可至8Mbps (例如：720p：1Mbps、1080i/p：6Mbps、XGA：1Mbps、D1：800Kbps)；音頻壓縮標準：AAC-LC，Bitrate 64Kbps~256Kbps(mono)；28Kbps~512Kbps(stereo)；音頻取樣頻率：48KHz
畫面多種版型切換	可作單一畫面、雙畫面、畫中畫、多畫面組合等多種版型可切換
支援功能	支援 H.239/BFCP (本機端與遠端同步分享) 功能
影像輸入端子	HDMIx1、DVI-Dx1/VGAx1 (分享第二組訊號用)
影像輸出端子	HDMIx2、VGAx1
音訊規格特點	迴音抑制、雜訊消除、AGC 自動增益控制
音訊壓縮規格	G.711、G.722、G.722.1、G.728、G.722.1C
音訊輸入	KONZE Accu 平面收音麥克風輸入、DVI-D(HDMI)、3.5mm Line IN
音訊輸出	HDMI、3.5mm Line OUT
串列控制接口	RS232x2；雲台串口控制協議支持PELCO-D，PELCO-P，VISCA
其他支援標準	H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460, 安全即時傳輸協定 (SRTP)
配件	紅外遙控器、電源、連接線
電源	AC 100V ~ 240V, 50/60HZ
體積 (長 x 寬 x 高)	1U主機 435 x 262.7 x 44.5 mm
重量	3.35 kg

*本規格僅供參考，實際規格以實物為準，本公司保留更改規格的權利。