



Aruba Instant On AP15

專為小型企業而設計的 Wi-Fi

專為小型企業部署而設計，具有高流量和日益成長的效能需求，如高科技新創企業、動畫和設計公司以及共同工作空間場所等。

小型企業面臨多項新興技術帶來的挑戰，要跟上這些要求益發加重其負擔。

行動裝置和雲端型應用程式 (如 Microsoft Office 365) 正在改變您與顧客、供應商和員工的互動方式。既然建置新的薪資系統或選擇最有效率的POS系統並不容易，我們相信，為您的企業選擇最好的 Wi-Fi 解決方案應該就簡單多了。

無論您擁有的是設計公司、還是技術新創企業，您的員工和客戶幾乎凡事都要依賴網路。而且 Wi-Fi 在今日世界扮演非常重要的角色，因此您需要能為您量身打造的專屬解決方案，讓您的業務行動自如。Aruba Instant On AP 易於部署和管理，具有高質感的外觀和極具吸引力的價格。

主要特色

智慧網格技術

802.11ac Wave 2 · 4X4:4 MU-MIMO 技術

遠端管理與監控功能

獨立的訪客和員工 Wi-Fi 網路

行動應用程式和雲端入口網站

特點



精簡至上

開箱即用的 Wi-Fi

適用於部署和維護並且簡單易用的行動應用程式



值得您信賴的安全性

可區隔公司和訪客流量的 Wi-Fi


提供安全網路存取控制的 WPA2/WPA3 和 Enhanced Open 認證



我們提供您最完整的功能

領先業界的保固與支援

為影片、語音和會議工具提供超快的效能

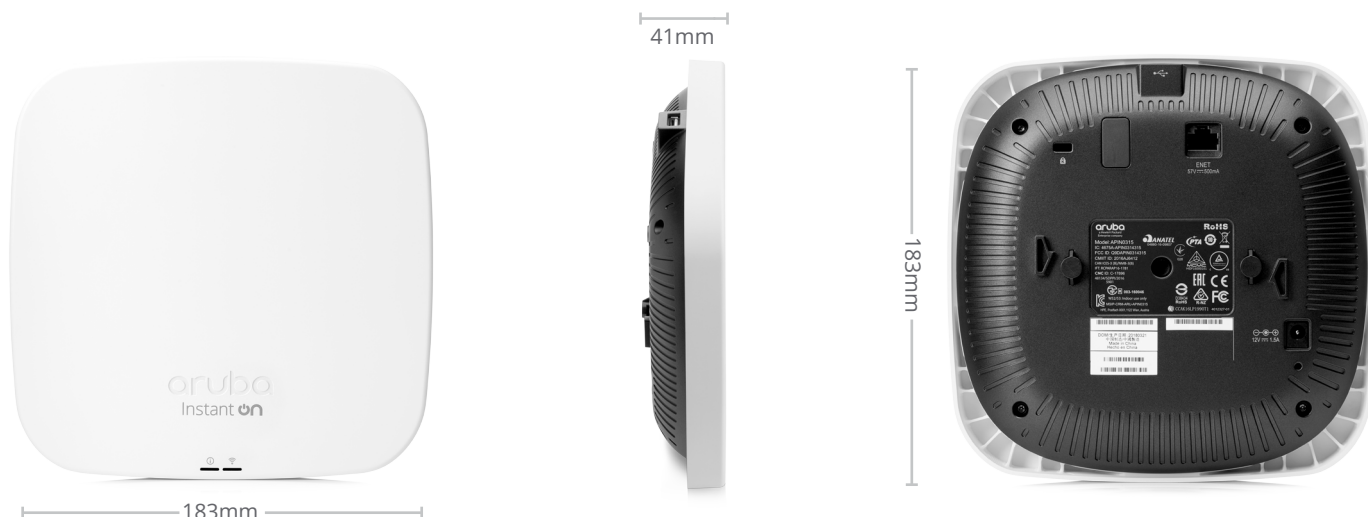

技術規格

包裝內容

- Aruba Instant On AP15 室內型AP
- Aruba Instant On AP15 快速入門指南
- 天花板軌道安裝夾
- 堅硬平面安裝夾
- 乙太網路纜線

射頻

- 雙頻 · 適用於同時雙頻操作
- 5 GHz 802.11ac 4x4 MIMO · 使用多使用者 MIMO 支援 (Wi-Fi 5) · 無線資料傳輸率最高可達 1,733 Mbps
- 2.4 GHz 802.11n 2x2 MIMO · 無線資料傳輸率最高可達 300 Mbps (Wi-Fi 4)

介面

- 上行鏈路 Gigabit 乙太網路連接埠 · 支援 PoE-in (802.3af)
- DC 電源連接器 (12V)
- USB 主機介面 (日後使用)
- 藍牙低功耗 (Bluetooth Low Energy · BLE)
- 無線電
- LED 狀態指示燈 (2 個)
- 重設/LED 控制按鈕
- Kensington 安全插槽

實體規格

- 183mm x 183mm x 41mm · 不含安裝配件
- 重量：674g

電源

- 乙太網路供電 (PoE)：802.3af (class 3)
- DC 電源 (12V)
- 備註：電源另售

天線

- 整合式下傾全向天線 · 最大個別天線增益 3.6dBi (2.4GHz) 與 6.0dBi (5GHz)

安裝

- 本AP隨附用於固定在懸吊式天花板軌道的 (黑色) 固定夾 · 以及用於固定在堅硬平面 (牆壁/天花板) 的 (白色) 固定夾

法規遵循與安全性

- UL2043 Plenum Rating

環境與可靠性

- 作業溫度：0°C 至 +50°C (+32°F 至 +122°F)
- 濕度：5% 至 93% 無冷凝
- MTBF：在+ 25°C 時 91.6 萬小時 (105 年)

行業認證

- UL 2043 plenum rating (防火認證)
- EN 60601-1-1 與 EN 60601-1-2 (用於部署在醫療環境)
- Wi-Fi Alliance 認證的 (WFA) 802.11ac 搭配 Wave 2 (Wi-Fi 5) · WPA2 · WPA3 · Enhanced Open (OWE)

管理選項

- Instant On 行動應用程式 (Android 和 iOS)
- 雲端入口網站：Portal.ArubaInstantOn.com

保固與支援

- Aruba Instant On 提供 1 年保固及前 90 天 24 小時全天候電話支援 · 在整個保固期間還享有線上客服支援 · 擁有本產品 · 即可享有社群支援

訂購資訊

Aruba Instant On 室內型 AP15 AP

零件編號	說明	備註
R2X05A	Aruba Instant On AP15 (US) 4x4 11ac Wave2 室內型AP	新增 PoE 或 DC 電源
R2X06A	Aruba Instant On AP15 (RW) 4x4 11ac Wave2 室內型AP	新增 PoE 或 DC 電源
R2X07A	Aruba Instant On AP15 (EG) 4x4 11ac Wave2 室內型AP	新增 PoE 或 DC 電源
R2X08A	Aruba Instant On AP15 (IL) 4x4 11ac Wave2 室內型AP	新增 PoE 或 DC 電源
R2X09A	Aruba Instant On AP15 (JP) 4x4 11ac Wave2 室內型AP	新增 PoE 或 DC 電源
電源選項		
R2X20A	Aruba Instant On 12V/30W 電源轉接器	新增 AC 電源線
R2X22A	Aruba Instant On 15.4W 802.3af PoE 中程注入器	新增 AC 電源線
電源選項 (續) 新增電源轉接器/PoE 注入器適用的三插式 (C13) AC 電源線		
JW113A	PC-AC-ARG 阿根廷 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW114A	PC-AC-AUS 澳洲 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW115A	PC-AC-BR 巴西 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW116A	PC-AC-ARG 阿根廷 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW117A	PC-AC-CHN 中國 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW118A	PC-AC-DEN 丹麥 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW119A	PC-AC-EC 歐洲 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW120A	PC-AC-IN 印度 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW121A	PC-AC-IL 以色列 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW122A	PC-AC-IT 義大利 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW123A	PC-AC-JPN 日本 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW124A	PC-AC-KOR 韓國 AC 電源線 (C13,2m)	
JW125A	PC-AC-NA 北美 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW126A	PC-AC-SWI 瑞士 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW127A	PC-AC-TW 台灣 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW128A	PC-AC-UK 英國 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW129A	PC-AC-ZA 南非 AC 電源線 (C13 · 2m)	
安裝工具組/備品		
JW047A	Instant On AP 平面牆面/天花板基本安裝 (白色)	
JW044A	Instant On AP 天花板軌道安裝工具組	