



## Aruba Instant On AP11

### 專為小型企業而設計的 Wi-Fi

專為小型零售商店和家庭辦公室而設計。

小型企業面臨多項新興技術帶來的挑戰，要跟上這些要求益發加重其負擔。

行動裝置和雲端型應用程式 (如 Microsoft Office 365) 正在改變您與顧客、供應商和員工的互動方式。既然建置新的薪資系統或選擇最有效率的POS方案並不容易，我們相信，為您的企業選擇最好的 Wi-Fi 應該就簡單多了。

無論您是擁有一間小型零售店、還是一家時尚的精品商店，您的員工和客戶都會依賴網路來完成他們所做的許多事。而且由於 Wi-Fi 在今天扮演著重要的腳色，因此您需要專業的解決方案，隨時隨地將您的業務掌握於指間。Aruba Instant On AP 易於部署和管理，具有高質感的外觀和極具吸引力的價格。

#### 主要特色

智慧網格技術

802.11ac Wave 2 · 2X2:2 MU-MIMO 技術

遠端管理與監控功能

獨立的訪客和員工 Wi-Fi 網路

行動應用程式和雲端入口網站

#### 特點



##### 精簡至上

開箱即用的 Wi-Fi

適用於部署和維護並且簡單易用的行動應用程式



##### 值得您信賴的安全性

可區隔公司和訪客流量的 Wi-Fi


提供安全網路存取控制的 WPA2/WPA3 和 Enhanced Open 認證



##### 我們提供您最完整的功能

領先業界的保固與支援

展示您品牌的可客製化訪客存取頁面

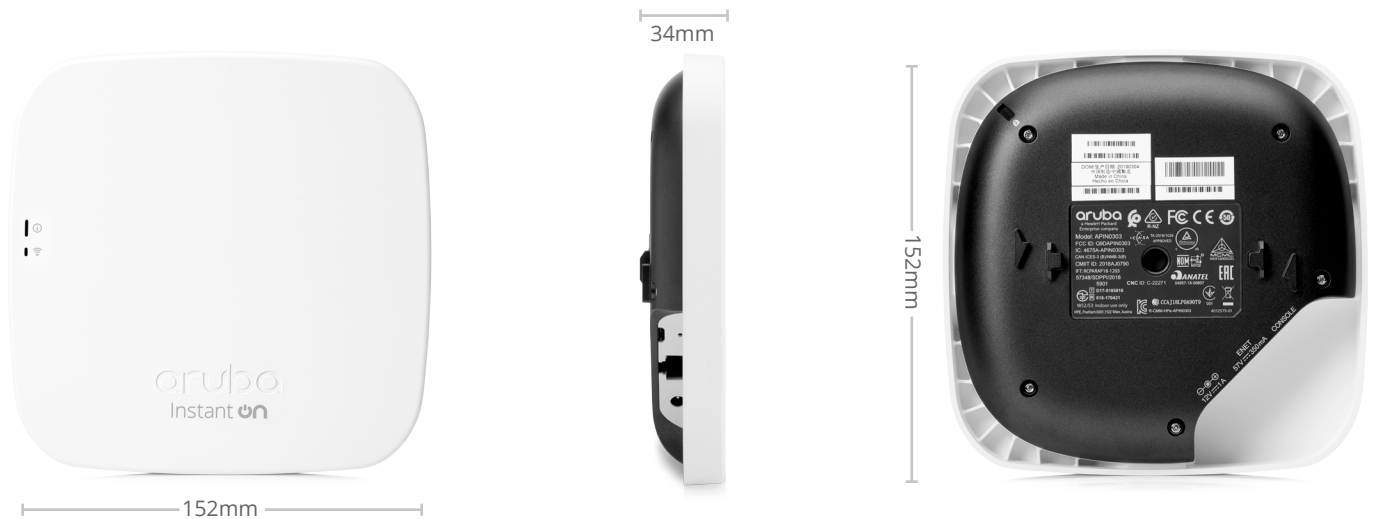

## 技術規格

### 包裝內容

- Aruba Instant On AP11 室內型 AP
- Aruba Instant On AP11 快速入門指南
- 天花板軌道安裝夾
- 乙太網路纜線
- 堅硬平面安裝夾

### 射頻

- 雙頻，適用於同時雙頻操作
- 5 GHz 802.11ac 2x2 MIMO，使用多使用者 MIMO 支援 (Wi-Fi 5)，無線資料傳輸率最高可達 867 Mbps
- 2.4 GHz 802.11n 2x2 MIMO，無線資料傳輸率最高可達 300 Mbps (Wi-Fi 4)

### 介面

- 上行鏈路 Gigabit 乙太網路連接埠，支援 PoE-in (802.3af)
- DC 電源連接器 (12V)
- 藍牙低功耗 (Bluetooth Low Energy，BLE)
- 無線電
- LED 狀態指示燈 (2 個)
- 重設/LED 控制按鈕
- Kensington 安全插槽

### 實體規格

- 152mm x 152mm x 34mm，不含安裝配件
- 重量：193g

### 電源

- 乙太網路供電 (PoE)：802.3af (class 3)
- DC 電源 (12V)
- 備註：電源另售

### 天線

- 整合式下傾全向天線，最大個別天線增益 3.3dBi (2.4GHz) 與 5.8dBi (5GHz)

### 安裝

- 本AP隨附用於固定在懸吊式天花板軌道的 (黑色) 固定夾，以及用於固定在堅硬平面 (牆壁/天花板) 的 (白色) 固定夾

### 環境與可靠性

- 作業溫度：0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F)
- 濕度：5% 至 93% 無冷凝
- MTBF：在+ 25°C 時 79.5 萬小時 (91 年)

### 行業認證

- UL 2043 plenum rating (防火認證)
- EN 60601-1-1 與 EN 60601-1-2 (用於部署在醫療環境)
- Wi-Fi Alliance 認證的 (WFA) 802.11ac 搭配 Wave 2 (Wi-Fi 5)、WPA2、WPA3、Enhanced Open (OWE)

### 管理選項

- Instant On 行動應用程式 (Android 和 iOS)
- 雲端入口網站：Portal.ArubaInstantOn.com

### 保固與支援

- Aruba Instant On 提供 1 年保固及前 90 天 24 小時全天候電話支援，在整個保固期間還享有線上客服支援。擁有本產品，即可享有社群支援

訂購資訊

## Aruba Instant On 室內型 AP11 AP

零件編號	說明	備註
R2W95A	Aruba Instant On AP11 (US) 2x2 11ac Wave2 室內型 AP	新增 PoE 或 DC 電源
R2W96A	Aruba Instant On AP11 (RW) 2x2 11ac Wave2 室內型 AP	新增 PoE 或 DC 電源
R2W97A	Aruba Instant On AP11 (IL) 2x2 11ac Wave2 室內型 AP	新增 PoE 或 DC 電源
R2W98A	Aruba Instant On AP11 (EG) 2x2 11ac Wave2 室內型 AP	新增 PoE 或 DC 電源
R2W99A	Aruba Instant On AP11 (JP) 2x2 11ac Wave2 室內型 AP	新增 PoE 或 DC 電源
R3J21A	Aruba Instant On AP11 (US) 室內型 AP · 隨附有 DC 電源轉接器與電線 (NA) 組合	
R3J22A	Aruba Instant On AP11 (RW) 室內型 AP · 隨附有 DC 電源轉接器與電線 (EU) 組合	
<b>電源選項</b>		
R2X20A	Aruba Instant On 12V/30W 電源轉接器	新增 AC 電源線
R2X22A	Aruba Instant On 15.4W 802.3af PoE 中程注入器	新增 AC 電源線
<b>電源選項 (續) 新增電源轉接器/PoE 注入器適用的三插式 (C13) AC 電源線</b>		
JW113A	PC-AC-ARG 阿根廷 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW114A	PC-AC-AUS 澳洲 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW115A	PC-AC-BR 巴西 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW116A	PC-AC-ARG 阿根廷 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW117A	PC-AC-CHN 中國 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW118A	PC-AC-DEN 丹麥 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW119A	PC-AC-EC 歐洲 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW120A	PC-AC-IN 印度 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW121A	PC-AC-IL 以色列 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW122A	PC-AC-IT 義大利 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW123A	PC-AC-JPN 日本 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW124A	PC-AC-KOR 韓國 AC 電源線 (C13,2m )	
JW125A	PC-AC-NA 北美 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW126A	PC-AC-SWI 瑞士 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW127A	PC-AC-TW 台灣 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW128A	PC-AC-UK 英國 AC 電源線 (C13 · 2m)	
JW129A	PC-AC-ZA 南非 AC 電源線 (C13 · 2m)	
<b>安裝工具組備品</b>		
JW044A	Instant On AP 天花板軌道安裝工具組	AP11 隨附的備品
Q9U25A	Instant On AP 低矮型基本安裝工具組	AP11 隨附的備品

[ArubaInstantOn.com](http://ArubaInstantOn.com) · [ArubaInstantOn.com/support](http://ArubaInstantOn.com/support) · [Community.ArubaInstantOn.com](http://Community.ArubaInstantOn.com)

© 版權所屬 2019 Hewlett Packard Enterprise Development LP。本文資訊如有變更，恕不另行通知。Hewlett Packard Enterprise 產品與服務之唯一擔保詳載於此類產品與服務隨附之明示擔保聲明。本文內容不構成其他擔保。本文如有技術及編輯上的錯誤或遺漏，Hewlett Packard Enterprise 恕不負責。

DS\_AIO\_AP11\_060519 a00067768enw